

Jofemar



Coffeemar 250



Bebidas Calientes / Hot Drinks
Coffeemar 250



Jofemar

Ctra. Marcilla Km. 2 31350 PERALTA. Navarra SPAIN

Tel. +34 948 75 12 12
Fax +34 948 75 04 20

www.jofemar.com



Jofemar

www.jofemar.com

Qualité exceptionnelle des boissons chaudes
Better quality than ever for Hot Drinks



La seule machine capable d'extraire toute l'essence du café.

Le groupe de café Coffeemar est le premier et le seul à intégrer un régulateur de pression assurant que toute la percolation — y compris au début — est effectuée avec la pression d'eau adéquate. Toute l'essence et toute la saveur du café, de la première à la dernière goutte.

Outre cette avancée, Jofemar a mis au point d'autres nouveautés telles que le réglage automatique de la mouture. La machine mesure en permanence la pression de la machine puis ajuste mécaniquement l'ouverture des meules pour que la finesse des grains de café soit parfaite.

Avec son modèle G250, Jofemar relève un exceptionnel défi : servir toujours le meilleur café, y compris dans les sites peu fréquentés. Par ses dimensions et sa conception, elle convient à tous les emplacements.

The only machine which extract all the coffee essence.

The Coffeemar bean to cup brewer is the first and the only one in the market to incorporate a pressured valve and to ensure the whole coffee brewing cycle is done over 7 bars of pressure, getting out from the first to the last water drop all the essence and flavour of the coffee.

As well as this advance, Jofemar has introduced other innovations such an automatic regulation on the coffee grinding; by constantly measuring the pressure, the machine mechanically adjusts the grinder overture for a perfect thickness into the coffee brewer.

With the model G250 Jofemar covers its expectancy on always offering the best coffee quality even for small locations, a machine which its dimensions and outer design makes it perfect for any surrounding.

Coffeemar G250	
Lightened Panel Panneau publicitaire ÉCLAIRE	255 x 245 mm
Graphic display Embrement	92 x 53 mm.
Embrement Dimensions	1500 x 500 x 561 mm.
Poids Weight	100 Kg.
Réseau hydrique Rede hídrica	1/4" (minimum-maximum: 0.5-10 bares). 1/4" (Minimum-Maximum: 0.5-10 bar).
Alimentation Power Supply	190/240V, 50Hz. (110V en option). 190/240V, 50Hz (Optional 110V).
Puissance consommée maxi Max. Power	1.100 watts. 1.100 watts.
Consumo Consumption	3,09 kwh/24 horas en reposo. 3,09 kwh/24 hours Stand By.

Fiche technique

Caractéristiques Opérationnelles:

- Deux modèles différents d'extracteurs à gobelets, en fonction de leur diamètre (65 à 67 mm. ou bien 67 à 69 mm.).
- Distributeur de spatules réglable (de 75 mm. à 115 mm. de long).
- Auto-lavage du circuit de mélange, sortie produit et groupe de mouture : Manuel ou automatique (programmable).
- Système de dosage de sucre anti-vapeur, direct sur le gobelet.
- Contrôle permanent de la température de l'eau dans la chaudière.
- Régulateur de pression pour que toute la percolation se fasse à pression constante.
- Réglage automatique de la finesse de la mouture.

Construction et encombrement:

- Construction : Meuble en acier traité contre la corrosion et fermeture anti-vandalisme, avec porte intégrée dans la cabine (anti-levier).
- Graphic Display 92 x 53 cm
- Hauteur x largeur x profondeur - 1500 x 500 x 561 mm.

Acceptation de monnaie:

- Monnayeur JOFEMAR livré d'usine avec raccordement pour protocole EXECUTIVE ou MDB, 5 tubes rendeurs et validateur de pièces Jofemar, équipé de systèmes anti-fraude à toute épreuve.

Programmation:

- Programmation générale sur place (via le clavier du distributeur, le terminal Easy-Flash, un PC) et à distance (Modem) à l'aide du logiciel de gestion VendingTrack de JOFEMAR.
- Stockage et relevé de comptabilités complets.
- Quatre niveaux différents d'accès à la programmation : Opérateur, Technicien, Maintenance et Maître.

Options:

- Magasin d'eau (Un ou deux réservoirs de 25 l. chacun).
- Filtres à eau : anticalcaire ou de traitement du goût.
- Raccordements pour lecteurs à CARTES et à BILLETS (JOFEMAR dispose des plus modernes systèmes de lecteurs).
- VendingTrack : ce nouveau système vous permet de programmer les prix et le mode de fonctionnement de vos machines COFFEEMAR sans avoir à vous déplacer.

Technical features

Functional characteristics:

- Two different cup-dispensing models depending on cup diameter: 65 to 67mm. and 67 to 69mm.
- Stir-stick dispenser can be adjusted for lengths between 75mm. and 115mm.
- Self-cleaning mixing circuit, product delivery and grinding assembly: Manual or automatic (programmable).
- Steam-proof sugar addition straight into the cup.
- Constant boiler water temperature control.
- Pressure valve for a constant pressure on the entire brewing cycle.
- Self adjusting grinding group for a perfect thickness of the coffee.

Construction:

- Steel with rust-proof treatment and vandal-proof lock with crowbar-resistant door integrated into the cabinet.
- Grafic Display 92 x 53 mm.
- Height x Width x Depth: 1500 x 500 x 561 mm

Coin acceptance:

- JOFEMAR J-2000 coin changer supplied with the machine with a connection for EXECUTIVE or MDB protocol, 5 coin-return tubes and a T-12 coin validator, including the most reliable anti-fraud systems available.

Programming:


- On-site general programming using the machine's keypad, by hand-held terminal Jofemar EasyFlash, direct connection for PC computer or Telemetry Modem using Jofemar software Vending Track.
- Parameters of doses programing visualized on grams.
- Complete accounting data storage and reporting.
- Four different programming access levels: Operator, Technician, Maintenance and Master.

Optional Kits:

- Water self-feeding kit (One or two 25-litre tanks).
- Water filters: water softener or flavour filter.
- Connections for a CARD reader and a BANK-NOTE reader (Jofemar offers the most innovative systems).
- Telemetry Modem Kit and communication with vending track.

Capacités / Capacities

- Café en grain / Coffee beans: **2.300 gr**
- Lait en poudre / Powdered Milk: **1.700 gr**
- Chocolat / Chocolate: **1.350 gr**
- Sucre/ Sugar: **2.100 gr**
- Café décaféiné / Instant coffee: **700 gr**
- Infusions /Tea and herbal Drinks: **1.000 gr**
- Gobelets et spatules / Cups and Stirrers: **250**
- Chaudière à pression / Pressurised boiler **370 ml.**

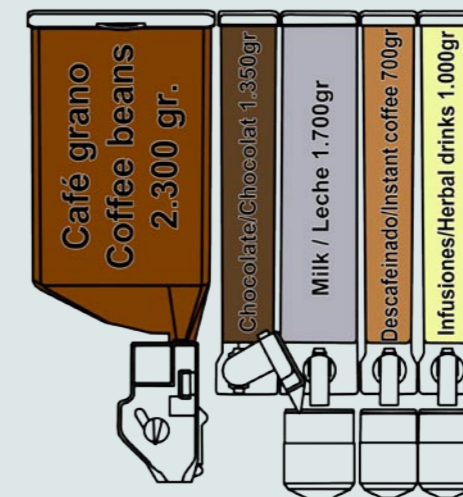

Imágenes / Pictures



Détail batteurs G250
Wippers and beam to cup brewer.



Fenêtre de récupération
Product collection outlet



Une capacité pour 500 gobelets
Capacity for 250 drinks